

# Eigen gitlab runners maken

Om GitLab CI/CD pipelines te kunnen gebruiken heb je “Runners” nodig.

Je zou gebruik kunnen maken van shared runners die je op het internet kan vinden maar in veel situaties is het over het internet versturen van sourcecode niet een wenselijke situatie.

In dat geval is een lokale “eigen” runner de oplossing.

## repository koppelen

Om makkelijk te kunnen updaten is het verstandig de software vanuit een officiële repository te installeren. Koppel de repository van gitlab:

```
curl -L  
"https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script  
.rpm.sh" | sudo bash
```


## runner software installeren

en installeer de runner:

```
sudo yum install gitlab-runner
```

## runner registreren bij de GitLab server

Log in op de GitLab server en in het grijze zij-menu kies **Settings** → **CI/CD**. Bij **Runners** druk rechts op de knop **Expand**

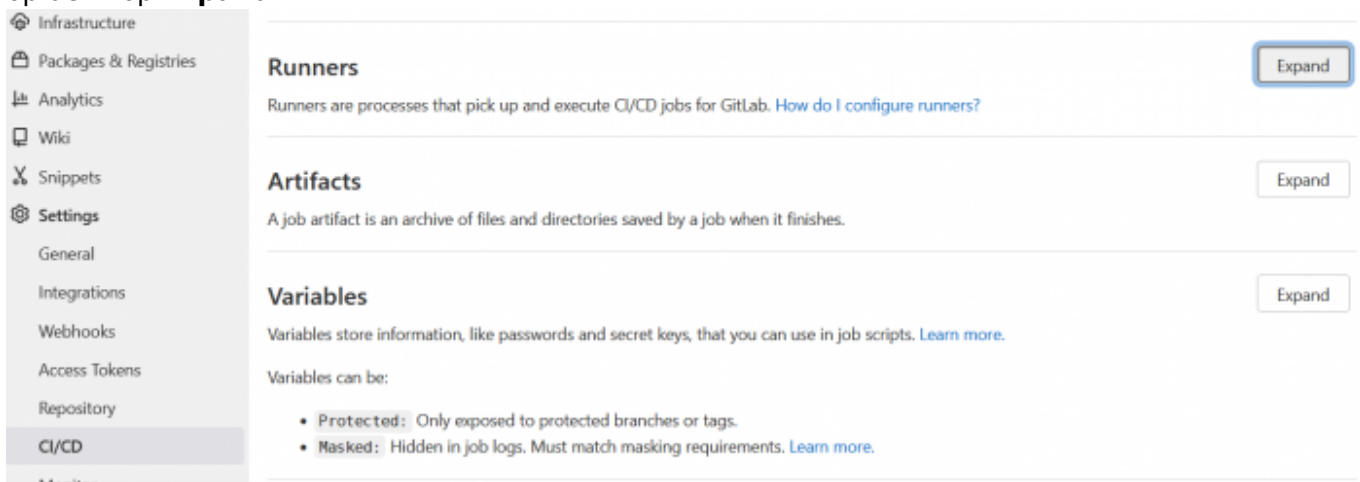

The screenshot shows the GitLab web interface. On the left is a sidebar with a list of settings categories: Infrastructure, Packages & Registries, Analytics, Wiki, Snippets, Settings (highlighted), General, Integrations, Webhooks, Access Tokens, Repository, CI/CD (highlighted), and Monitor. The main content area displays the CI/CD settings. It has three main sections: 'Runners' (with a description and a link to 'How do I configure runners?'), 'Artifacts' (with a description), and 'Variables' (with a description and a link to 'Learn more.'). Each section has an 'Expand' button on the right side.

## Bronnen

<https://docs.gitlab.com/runner/install/linux-repository.html>

From:

<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:

[https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:gitlab\\_runners&rev=1641648784](https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:gitlab_runners&rev=1641648784)



Last update: **2022/01/08 14:33**